

Dane aktualne na dzień: 17-05-2024 10:32

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/t-35-p-3378.html>



BANNER TRACTION BULL BLOCK AGM 6V C5-198Ah C20-245Ah 3PT210 TE-35 TE35

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TRACTION BULL BLOCK AGM T 35
Kod producenta	040532300306
Producent	Banner
Napięcie [V]	6
Pojemność [Ah]	245
Polaryzacja	Prawy Plus
Długość [mm]	244
Szerokość [mm]	190
Wysokość [mm]	270
Waga [kg]	32,4

Opis produktu

Akumulatory Banner Traction Bull Bloc AGM to akumulatory ołowiowe z zaworem nadciśnieniowym do zastosowań cyklicznych. Te bezobsługowe akumulatory blokowe szczególnie dobrze sprawdzają się w obszarze małego ruchu trakcyjnego.

Dzięki zastosowaniu technologii Absorbent Glass-Matt (mikrowłókna) elektrolit jest związany, co sprawia, że akumulatory są bezobsługowe i zabezpieczone przed wyciekami elektrolitu.

DANE TECHNICZNE I INFORMACJE

- Akumulatory blokowe, napięcie znamionowe 12 V
- W pełni bezobsługowe w całym okresie eksploatacji
- Niski stopień samorozładowania
- Dobra odporność na wysokie napięcie
- Zabezpieczone przed korozją przepusty biegunów
- Nie jest towarem niebezpiecznym według FAA i IATA (zgodnie z przepisem o opakowaniach 806)
- Dowlolna pozycja pracy akumulatora



Technical Data Sheet

Typ no.	AGM 06V 245Ah VRLA Valve regulated battery
---------	--

Construction	Sealed AGM battery
--------------	---------------------------

Application	Deep Cycle, Golf Carts, E-vehicles,.. BCI ca. 600 cycles at 70% d.o.d, at 20°C
-------------	---

Electrical data:	
Rated voltage	06 V
Rated capacity (5h at 20°C)	198 Ah
Rated capacity (20h at 20°C)	245 Ah
Internal resistance	ca. 2,8 mΩ
Self discharge (at 20°C)	Low self discharge





Dimensions and weights:	
Battery size	
Dimensions (max L x W x H)	244 x 190 x 275 mm +/-2%
Battery weight unfilled	--
Battery weight filled	32,4 kg +/- 2%
Electrolyte volume	--
Electrolyte density (at 25°C)	--
Elektrolyte	Sulphuric acid fixed in fleece - AGM

Design Features:	
Container and cover	ABS Acrylbutadienstyrol
Handle	YES
Torque setting	11-14 Nm
Delivery condition	Filled and charged
Plugs	No vent plug - Don't open the caps
Terminal position	0
Terminal type	T11 Terminal, M8
Separator	Absorbed glass mat
Plates	Pos. und negative grid plates, lead / calcium alloy
Degassing	Degassing by relief pressure valve, VRLA

Maintenance:	
Interval	Absolutely maintenance free
Check of electrolyte level	Not possible - VLRA
Water for refill	--
Charging current (recommended)	0,15-0,18 / C20
Charging final voltage (recommended)	ca. 7,50 V (only with voltage control charger)
Discharge final voltage	5,55 V

Additional Data:	
Banner- part number	040532300306

DIMENSIONS

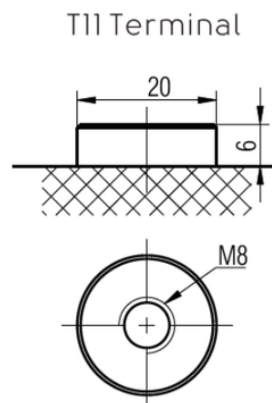

Instrukcja obsługi

- [INSTRUKCJA URUCHOMIENIA AKUMULATORÓW TRAKCYJNYCH](#)