


Dane aktualne na dzień: 28-04-2024 22:06

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/yuasa-np12-6-p-200.html>

YUASA NP12-6 AGM 12Ah 6V NP 12-6

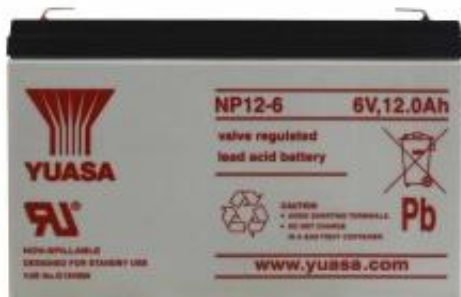

Cena brutto	135,99 zł
Cena netto	110,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	NP12-6
Kod EAN	4016138323610
Producent	Yuasa
Model	NP12-6
Napięcie [V]	6
Pojemność [Ah]	12
Polaryzacja	Lewy Plus
Długość [mm]	151
Szerokość [mm]	50
Wysokość [mm]	98
Waga [kg]	2

Opis produktu

Karta Katalogowa

Yuasa NP12-6 przemysłowa bateria AGM

Specyfikacja:

Napięcie(V):	6
Pojemność 20h przy rozładowaniu do 10.5V w 20 C	12
Pojemność 10h przy rozładowaniu do 10.8V w 20 C	11.1

Wymiary:

Długość (mm):	151 (±1)
Szerokość (mm):	50 (±1)
Wysokość z terminalami (mm):	97.5 (±2)
Waga (kg):	2.05

Typ końcówek:

FASTON - Quickfit	6.35
-------------------	------

Zakres temperatury pracy:

Przechowywanie (w pełni naładowany):	-20°C do +60°C
Ładowanie:	-15°C do +50°C
Rozładowywanie:	-20°C do +60°C

Przechowywanie:

Utrata pojemności na miesiąc w 20 C w %:	3
--	---

Materiał obudowy:

Standardowy	ABS (UL94:HB)
-------------	---------------

Napięcie ładowania:

Przy 20 C podczas pracy buforowej (V)/blok:	6.825 (±1%)
Przy 20 C podczas pracy buforowej (V)/ogniwo:	2.275 (±1%)
Współczynnik korekcji napięcia ładowania przy 20 C (mV):	-3
Przy 20 C podczas pracy cyklicznej (V)/blok:	7.26 (±3%)
Przy 20 C podczas pracy cyklicznej (V)/ogniwo:	2.42 (±3%)
Współczynnik korekcji napięcia ładowania przy 20 C (mV):	-4

Prąd ładowania:

Limit prądu ładowania - praca buforowa (A):	Bez limitu
Limit prądu ładowania - praca cykliczna (A):	3

Maksymalny prąd rozładowania:

1 sekunda (A):	360
1 minuta (A):	75

Impedancja:

Mierzone przy 1 kHz (mΩ):	7
---------------------------	---



Układ:



Certyfikaty:

ISO9001 - Systemy Zarządzania Jakością
UNDERWRITERS LABORATORIES inc.



Bezpieczeństwo:

Instalacja

Mogą być instalowane i eksploatowane w dowolnej pozycji, z wyjątkiem stale odwróconej

Uchwyty

Baterie nie mogą być zawieszane na uchwytach

Odpowietrzanie

Każda komórka wyposażona jest w zawór ciśnieniowy, aby umożliwić ucieczkę gazów

Uwolnienie gazu

Akumulatory VRLA uwalniają wodór, który może stanowić z powietrzem wybuchową mieszaninę, nie należy umieszczać w szelnych pojemnikach

Recykling

Akumulatory Yuasa niezdolne do użycia muszą być podane recyklingowi zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami



info@akumulatory24.pl

tel.606 285 285



Zastosowanie:

- Automaty sprzedające
- Aparatura kontrolno-pomiarowa
- Kasy fiskalne
- Komputery
- Narzędzia z napędem elektrycznym

- Parkometry
- Przenośne kamery video
- Systemy alarmowe
- Sprzęt medyczny
- Sprzęt morski i geofizyczny
- Systemy oświetlenia awaryjnego
- Systemy przeciwpożarowe
- Systemy zabezpieczeń
- Systemy zasilania energią słoneczną
- Telewizja kablowa
- Urządzenia biurowe
- Urządzenia automatyki przemysłowej
- Urządzenia gwarantowanego zasilania (UPS)
- Urządzenia telekomunikacyjne
- Zabawki