Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:37

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/sebang-rocket-l-1275-p-3434.html



SEBANG ROCKET L-1275 150Ah 12V P+ DCB1275-12 T-1275 6PT110 T-1275 T1275

Cena brutto	**1 199,00 zł**
Cena netto	**974,80 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**L-1275**
Producent	**Sebang**
Napięcie [V]	**12**
Obsługiwane Pojemności [Ah]	**150**
Polaryzacja [+-]	**Prawy Plus**
Długość [L mm]	**328**
Szerokość [W mm]	**178**
Wysokość [H mm]	**276**
Waga [kg]	**38**
Końcówki biegunowe	**LPT**

Opis produktu

Sebang przez wiele lat zdobywał wiedzę oraz doskonalił umiejętności w zakresie budowy kwasowo-ołowiowych akumulatorów trakcyjnych. Na bazie tych doświadczeń powstała gama produktów **Sebang Longest Edition (seria GC)**, która idealnie sprawdza się w pracy cyklicznej. **Akumulatory trakcyjne Sebang** cechuje wysoka żywotność oraz szeroki zakres zastosowań. Polecane są do montażu w pojazdach elektrycznych takich jak wózki golfowe, elektryczne wózki widłowe, maszyny czyszczące, bezzałogowe pojazdy transportowe (AV), elektryczne wózki inwalidzkie i wielu innych. W portfolio produktów znajdziemy modele **L-105, L-125, L-145, L-890, L-1275** o różnych parametrach napięcia i pojemności, które są bezpośrednim odpowiednikiem akumulatorów **Trojan T-105, T-125, T-145, T-875, T-1275.**

SEBANG
SEBANG GLOBAL BATTERY

Data Sheet (L-1275)

Model : L-1275(Longest 12150G)

Voltage : 12V

Material : Polypropylene

Battery : Deep Cycle Flooded type

Color : Dark Blue





Product Physical Specifications

BCI	Model	Voltage (V)	Dimension (㎜)				Quantity(Liters)	Weight(㎏)
			Length	Width	Height	Total Height	Electrolyte	Battery
GC 12	L-1275	12	329	181	245	278	6.8	38.5

Electrical Specifications


Type	Capacity Minutes			Capacity Amp-Hours(AH)	
	@25 Amps	@56 Amps	@75 Amps	@5Hr	@20Hr
L-1275	280	102	70	120	150


Terminal Configurations


WNT	Wing Nut Terminal
	Terminal Height mm(Inches) 33(1.29) Torque Value kgf*cm(Nm) 110–120(10.8-11.8) Bolt 5/16"

EUT	Embedded Universal Terminal
	Terminal Height mm(Inches) 27.4(1.08) Torque Value kgf*cm (Nm) 110–120(10.8-11.8)

Battery Dimensions

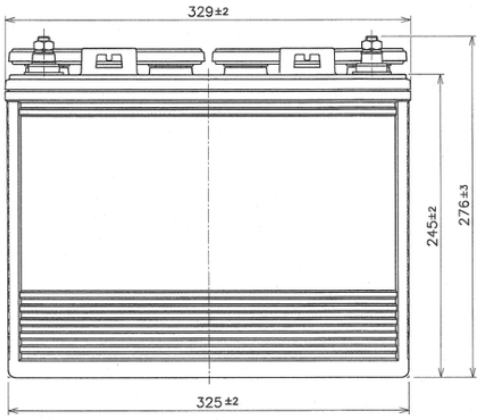

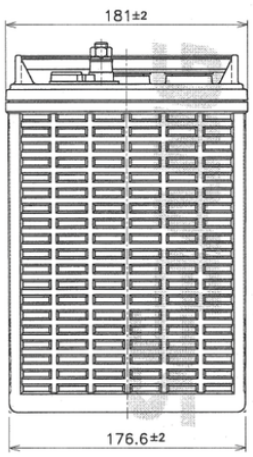


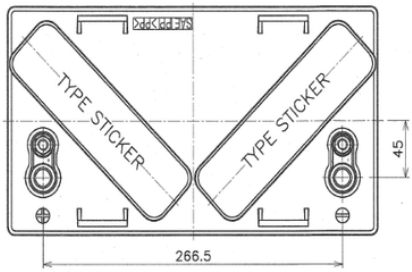


SEBANG
SEBANG GLOBAL BATTERY


Data Sheet (L-1275)

Self Discharge Data

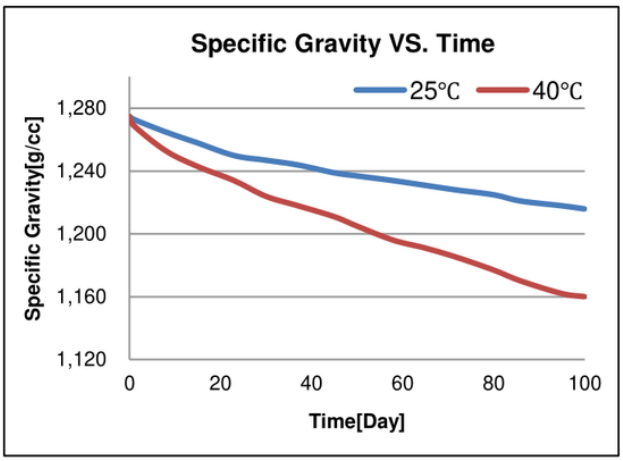

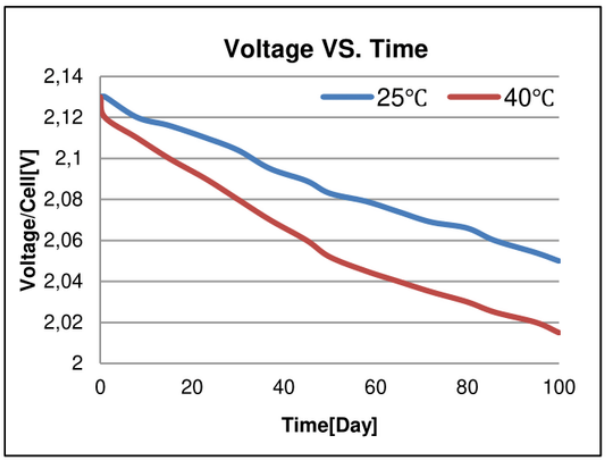

Capacity By Discharge Current

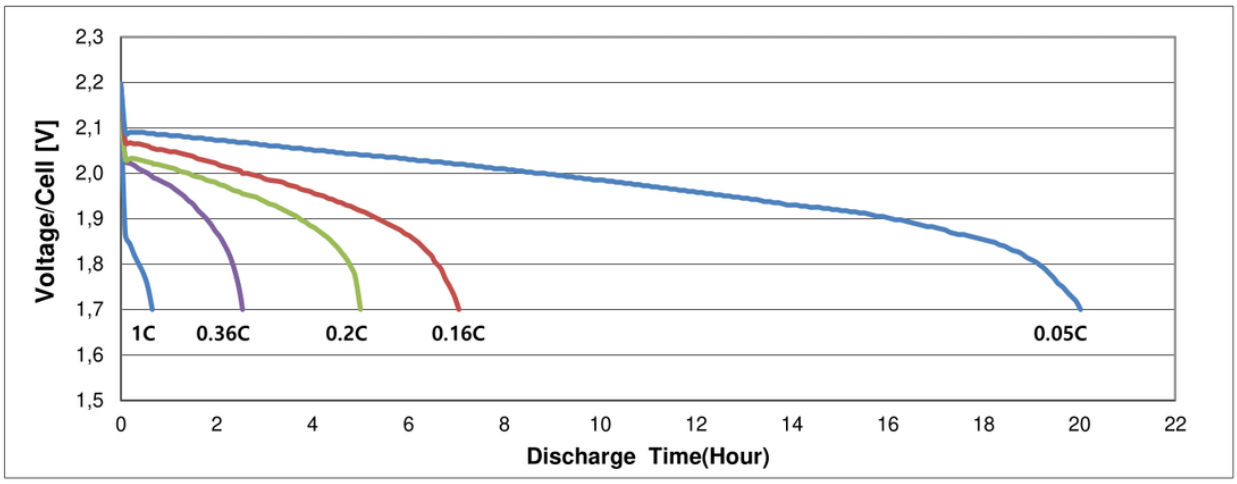

Cycle Service Life : BCIS-06 [DOD 100% _ 27℃]

