

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/bbbattery-bps65-12-p-3103.html>



B.B. Battery BPS65-12 12V 65Ah AGM BPS 65/12

Cena brutto	874,00 zł
Cena netto	710,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BPS65-12
Kod EAN	5902311972838
Producent	B.B. Battery
Model	BPS65-12
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	65
Polaryzacja [+-]	Prawy Plus
Długość [L mm]	35
Szerokość [W mm]	166
Wysokość [H mm]	174
Waga [kg]	22,40

Opis produktu

Akumulatory kwasowo ołowiowe B.B. Battery - Seria BPS

Seria BPS to podstawowy model z rodziny akumulatorów AGM przeznaczony do ogólnego użytku. Seria BP oferuje 6 do 9 lat projektowanej żywotności (wg. Eurobat) i ponad 1000 cykli przy 30% DOD w temperaturze otoczenia 20°C. Akumulatory tej serii znajdują zastosowanie m.in. w zasilaczach UPS, systemach alarmowych i p.poż. czy jako zasilanie urządzeń elektronicznych, laboratoryjnych i medycznych.


Akumulatory B.B. Battery z serii BPS znajdują zastosowanie w:

- zasilaczach UPS,
- systemach alarmowych i przeciwpożarowych,
- zasilaniu urządzeń elektronicznych, laboratoryjnych i medycznych.



VRLA Rechargeable Battery

BPS65-12



CECHY

- Bezobsługowy
- Szczelna obudowa
- Praca w dowolnym położeniu (oprócz zaciskami do dołu)
- Rączki transportowe do łatwiejszej instalacji
- Technologia AGM (Absorbent Glass Mat)
- Projektowana żywotność ponad 12 lat w 20°C

ZASTOSOWANIA

- Zasilacze UPS
- Wózki golfowe
- Telekomunikacja



SPECYFIKACJA

Napięcie nominalne	12V	
Pojemność nominalna	20 Hour Rate (3.25A, 10.5V)	65.0 Ah
	10 Hour Rate (6.18A, 10.5V)	61.8 Ah
	5 Hour Rate (11.05A, 10.5V)	55.3 Ah
	1 Hour Rate (39.00A, 9.3V)	39.0 Ah
Masa	22.4Kg(49.38lbs.)	
Terminale	B7 (śruba-nakrętka M8), opcjonalnie I2	
Max. Prąd Rozładowania	650 A (5 sec.)	
Max. Prąd Ładowania	19.5 A	
Temperaturowy zakres pracy	Ładowanie	0°C~40°C(32°F~104°F)
	Rozładowanie	-20°C~50°C(-4°F~122°F)
	Składowanie	-20°C~40°C(-4°F~104°F)
Samorozładowanie	< 3% miesięcznie (25°C)	
Rezystancja Wewnętrzna	≤ 5mΩ (Pełne naładowanie)	

MATERIAŁ OBUUDOWY

- Standard: ABS (UL 94-HB)
Model: BPS65-12
- Opcja: Ognioodporny ABS (UL94-V0)
Model: BPS65-12FR

Certyfikaty:




Spełniane normy:


- IEC 61056-1
- JIS C 8702-1
- GB/T 19639.1

WYMIARY ZEWNĘTRZNE mm(inch)

Długość (L)	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Wys. całkowita (TH)
350±2.0(13.78±0.08)	166±2.0(6.54±0.08)	174±2.0(6.85±0.08)	174±2.0(6.85±0.08)


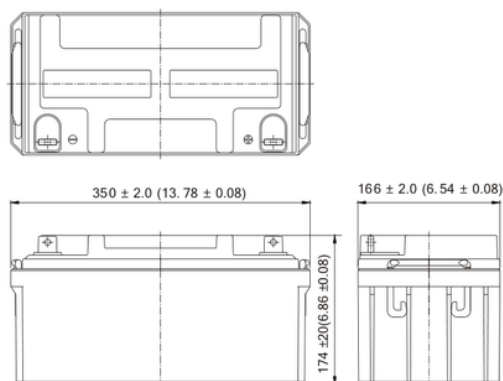


TYPY TERMINALI

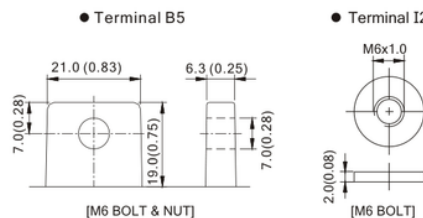

Moment dokręcania terminali: B5,I2(5.5Nm±5%)


BPS65-12 (BPS65-12FR) Charakterystyka rozładowania (25°C/77°F) Charakterystyka ładowania

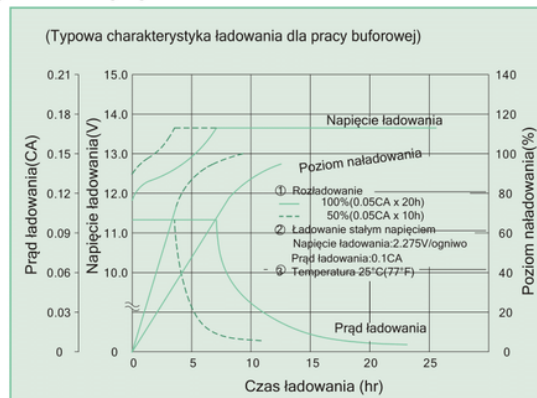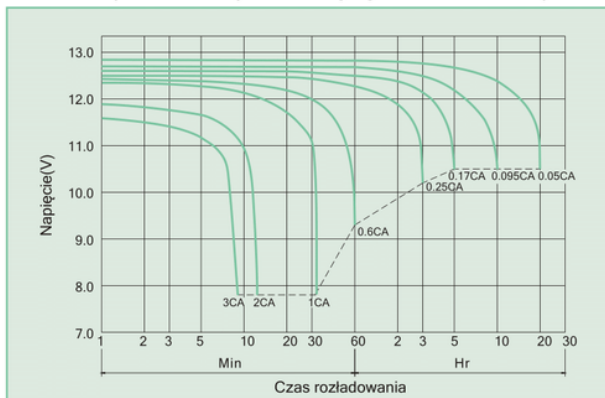

Procedura ładowania

Aplikacja	Metoda ładowania	Napięcie ładowania w 25°C (V/ogniwo)	Współczynnik temperaturowej kompensacji napięcia (mV/°C/ogniwo)	Max. prąd ładowania (CA)	Czas ładowania 0.1CA, 25°C (h)		Temp (°C)
					100% rozładowania	50% rozładowania	
Praca buforowa	Ładowanie stałe napięciowe i stałoprądowe (z ograniczeniem max. prądu ładowania)	2.25~2.30	-3	0.3	24	20	0~40 (32~104°F)
Praca cykliczna		2.40~2.50	-4	0.3	16	10	

Wpływ temperatury na żywotność dla pracy buforowej

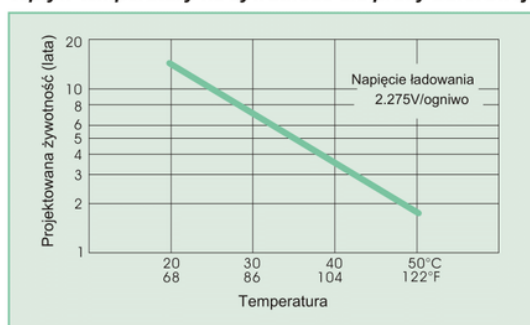

Charakterystyka stałomocowa 25°C/77°F

Jednostka : W

F.V. (V/ogniwo)	10 Min	15 Min	30 Min	1 Hr	3 Hr	5 Hr	10 Hr	20 Hr
1.80V	1661	1345	825	509.5	204.0	140.7	78.62	41.37
1.75V	1799	1407	856	524.7	208.1	142.8	79.80	42.00
1.70V	1864	1450	876	534.2	210.0	143.6	80.20	42.21
1.65V	1909	1484	888	540.6	211.5	144.1	80.44	42.34
1.60V	1947	1513	897	546.0	212.7	144.5	80.44	42.34

Charakterystyka stałoprądowa 25°C/77°F

Jednostka : A

F.V. (V/ogniwo)	10 Min	15 Min	30 Min	1 Hr	3 Hr	5 Hr	10 Hr	20 Hr
1.80V	146.2	116.9	69.9	42.81	17.00	11.72	6.55	3.45
1.75V	158.4	122.3	72.6	44.10	17.34	11.90	6.65	3.50
1.70V	164.1	126.1	74.2	44.89	17.50	11.96	6.68	3.52
1.65V	168.0	129.0	75.3	45.43	17.62	12.01	6.70	3.53
1.60V	171.4	131.6	76.0	45.88	17.73	12.04	6.70	3.53

Wszystkie dane i wykresy mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji, BB zastrzega sobie prawo do aktualizacji informacji zawartych w niniejszym dokumencie.