

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 09:19

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/bpower-xt305-p-3034.html>



Bpower XT305 6V 330Ah LIGHT-TRACTION J-305 J305

Cena brutto	1 405,00 zł
Cena netto	1 142,28 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Bpower
Napięcie [V]	6
Pojemność [Ah]	330
Polaryzacja	Prawy Plus
Długość [mm]	296
Szerokość [mm]	176
Wysokość [mm]	343
Waga [kg]	42
Końcówki biegunowe	DT

Opis produktu

Seria XT - Akumulatory semi-trakcyjne z płytą pastowaną.

MODEL: XT 305

NAPIĘCIE: 6V

POJEMNOŚĆ: 330Ah @ 20Hr

MATERIAŁ OBUDOWY: Polipropylen

TYP AKUMULATORA: Semi-Trakcyjne

ELEKTROLIT: Z ciepłym elektrolitem

ZASTOSOWANIE:

- Wózki golfowe
- Podnośniki nożycowe- wózki inwalidzkie
- Maszyny czyszczące
- Łodzie
- Systemy fotowoltaiczne
- Urządzenia mobilne
- Urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym
- Urządzenia o dużej cykliczności pracy

BPOWER®

KARTA KATALOGOWA

XT 305

Seria XT - Akumulatory semi-trakcyjne z płytą pastowaną

DANE PODSTAWOWE

MODEL	XT 305
NAPIĘCIE	6V
POJEMNOŚĆ	330Ah @ 20Hr
MATERIAŁ OBUDOWY	Polipropylen
TYP AKUMULATORA	Semi-Trakcyjne
ELEKTROLIT	Z ciekłym elektrolitem

SPECYFIKACJA

MODEL	TERMINAL	POLARYZACJA	WYMIARY				WAGA
			DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	Z TERMINALEM	
XT 305	DT	PRAWY +	296mm	176mm	343mm	366mm	42,00kg

SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE

POJEMNOŚĆ PRZY ROZŁADOWANIU DO 1,75V/OGNIWO W 25°C		NAPIĘCIE ŁADOWANIA PODCZAS PRACY CYKLICZNEJ	PRĄD ŁADOWANIA	
5h	20h	25°C	ZALECANY	MAKSYMALNY
272Ah	330Ah	7,50V	33,00A	42,90A

Nie instaluj oraz nie ładuj akumulatorów w szczelnie zamkniętej komorze.
Pozostawienie rozładowanych akumulatorów bądź ich przeladowanie spowoduje uszkodzenie baterii oraz skróci jej żywotność.

PRZECHOWYWANIE

DOPUSZCZALNA TEMPERATURA OTOCZENIA			SAMOROZŁADOWANIA W 20°C
PRZECHOWYWANIE	ŁADOWANIE	ROZŁADOWANIE	Do 15% przez miesiąc w zależności od temperatury przechowywania
5°C do +40°C	5°C do +45°C	-10°C do +45°C*	

* Przy temperaturach poniżej 0°C utrzymuj stan naładowania min. 50%.*

STAN NAŁADOWANIA

PROCENT NAŁADOWANIA	OGNIWO	6 V
100	2,22	6,66
75	2,12	6,36
50	2,07	6,21
25	2,02	6,06
0	1,95	5,85

ZASTOSOWANIA

- wózki golfowe
- podnośniki nożycowe
- wózki inwalidzkie
- maszyny czyszczące
- łodzie
- systemy fotowoltaiczne
- urządzenia mobilne
- urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym
- urządzenia o dużej cykliczności pracy



BPOWER®

KARTA KATALOGOWA

Seria XT - Akumulatory semi-trakcyjne z płytą pastowaną


XT 305

WYMIARY

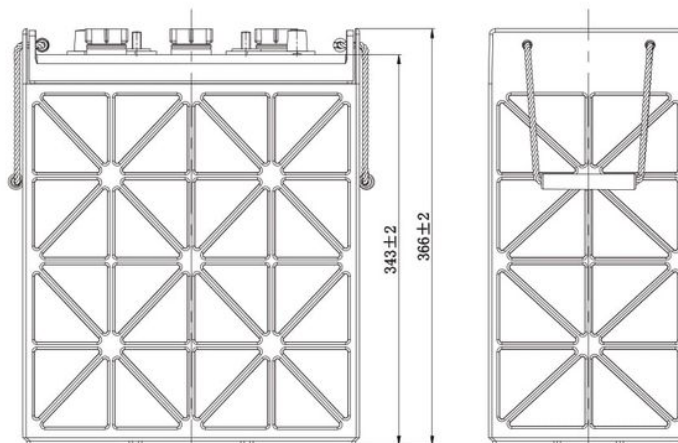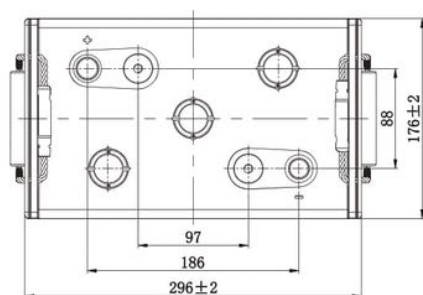


KOŃCÓWKI BIEGUNOWE


POS



NEG



ŻYWOTNOŚĆ CYKLICZNA

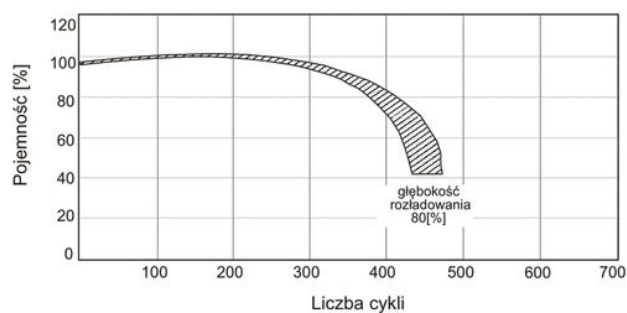

BEZPIECZEŃSTWO



RECYKLING

99%
RECYCLABLE



6V
AGM