Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 11:58

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/gys-069589-p-1749.html



GYS ENERGY STATION FP BOOSTER 12/24V 30A 069589

Cena brutto	**3 600,00 zł**
Cena netto	**2 926,83 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**14 dni**
Kod producenta	**069589**
Kod EAN	**3154020069589**
Producent	**GYS**
Model	**069589**
Napięcie [V]	**12 / 24**
Maksymalny prąd ładowania [A]	**30**

Opis produktu

STARTER AUTONOMICZNY
12 V / 24 V
+
ŁADOWARKA 230 V

ENERGY STATION FP

Nr kat. 069589

GYS
INVEST IN THE FUTURE

Stacja energetyczna FP to wózek rozruchowy do ciężkich maszyn 24 V (ciężarówek, maszyn budowlanych i rolniczych). Sprzęt ten jest dostarczany bez akumulatorów, których wybór pozostawia się użytkownikowi, ale jest wyposażony w inteligentną automatyczną ładowarkę 12 V/30 A, która umożliwia jednoczesne ładowanie 2 akumulatorów i doskonale sprawdza się w alternatywnym systemie ładowania.

AUTONOMICZNY ROZRUSZNIK 12 I 24 V



• Możliwość wyposażenia w jeden lub dwa akumulatory kwasowo-ołowiowe lub żelowe *(brak w zestawie) od 100 do 375 Ah.*

• Moc rozruchowa różni się w zależności od pojemności wybranych akumulatorów Stacja Energetyczna FP jest przeznaczona do uruchamiania pojazdów ciężkich, maszyn rolniczych, maszyn do robót publicznych i autobusów.

• Posiada wbudowany tester do sprawdzania stanu naładowania akumulatorów wewnętrznych i zapewnienia ich pojemności przed uruchomieniem silnika.



interfejs



baterie niedostarczone

ZINTEGROWANA ŁADOWARKA AUTOMATYCZNA 12 V


• Energy Station FP posiada inteligentną ładowarkę 12 V/30A, która może ładować niezależnie lub jednocześnie:

➔ wewnętrzne akumulatory na przemian i autonomicznie.

➔ zewnętrzny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem żelowym lub płynnym o pojemności od 100 do 375 Ah.

• Interfejs jest wzbogacony o lampki kontrolne pokazujące stan naładowania każdego z akumulatorów.

• Krzywą ładowaniaopracowuje się 6 etapami :

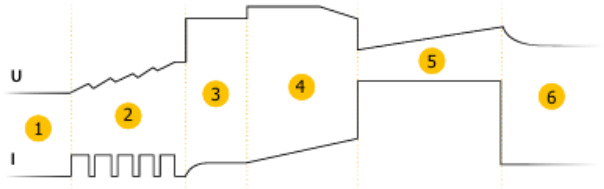

1. Analiza
2. Odzyskiwanie
3. Test
4. Odsiarczanie
5. Ładowanie
6. Podtrzymywanie naładowania



widok z tyłu

BEZPIECZNE I ERGONOMICZNE NARZĘDZIE PRZEZNACZONE DO PRACY W WARSZTACIE

• Stacja Energetyczna FP jest wyposażona w wyłącznik akumulatora i bezpiecznik 300 A.

• Jest on również zabezpieczony przed odwrotną polaryzacją i posiada alarm wizualny i dźwiękowy.

• Stacja Energetyczna FP jest wyposażona w tylne koła terenowe i przednie koła skrętne. Wózek jest zwrotny, wytrzymały i łatwo pokonuje przeszkody. Jest optymalny do stosowania w warsztacie i na zewnątrz.

• Stacja energetyczna FP jest zabezpieczona przed deszczem w stopniu ochrony IP23.

URUCHOMIENIE		ŁADOWANIE					TESTER	ZABEZPIECZENIA				WYMIARY			
	MIN. MAX. Ah	V	Ładowanie		Icharge						IP		mm	kg	max kg
12-24 V	100 - 375 Ah *każdy*	12 V	Pb	100 < 375 Ah	30 A	6 krok	▪	▪	▪	300 A	IP23	2 x 2,5 m ⌀ 50 mm²	70 × 62 × 92 cm	29 kg *(+ baterie)*	100 kg