

Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/mwpower-mw-5-12-p-1011.html>



MW Power MW 5-12 5Ah 12V AGM MW5-12

Cena brutto	79,00 zł
Cena netto	64,23 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	MW 5-12
Kod EAN	5901885207230
Producent	Mw power
Model	MW 5-12
Napięcie [V]	12
Pojemność [Ah]	5
Długość [L mm]	90
Szerokość [W mm]	70
Wysokość [H mm]	107

Opis produktu



MW 5-12/MW 5-12L
12V 5Ah

Zgodność z normami

PN-EN 60896-21:2007
 PN-EN 60896-22:2007
 PN-EN 61056-1:2008
 PN-EN 61056-2:2003(U)
 PN-E-83016:1999

Akumulatory **MW Power** serii **MW** są przeznaczone do stosowania zarówno w systemach zasilania awaryjnego jak i innych aplikacjach w których akumulator pracuje cyklicznie. Preferowane zastosowania akumulatorów tej serii to: zasilanie rezerwowe w systemach automatyki, kasach fiskalnych, źródło energii w urządzeniach przenośnych, zasilanie silników i innych urządzeń w trybie pracy cyklicznej. Dla rozładowań 50% do 500 cykli.


Projektowana żywotność wynosi 6-9 lat dla 20-25 °C



Specyfikacja

Napięcie nominalne	12 V	
Pojemność nominalna	5,0 Ah	
Wymiary	Długość	90 mm
	Szerokość	70 mm
	Wysokość	101 mm
	Wysokość całkowita	107 mm
Waga	1,9 kg	


Wymiary

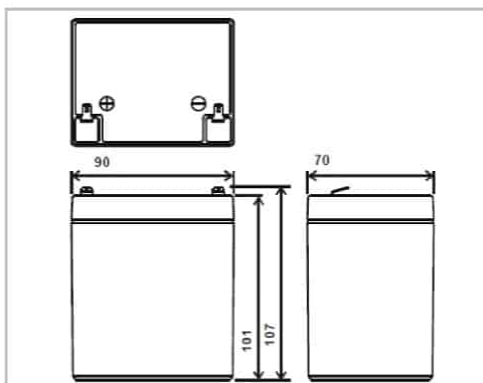


Charakterystyka

Pojemność dla 25°C i napięcia odcięcia 10,5V	20h	5,0 Ah
	10h	4,75 Ah
	5h	4,25 Ah
Rezystancja wewn. akum. naład.	20 mΩ	
Pojemność	dla 20°	100%
	dla 0°C	85%
	dla -15°C	65%
Samorozładowanie	3 m-ce	91%
	6 m-cy	82%
	12 m-cy	64%
Terminal	Fast-on 187 (T1)/250 (T2)	
Ładowanie	Buforowe	13,50-13,80V
	Cykliczne	14,40-15,00V
Max. prąd ładowania	1,5 A	
Max. prąd rozładowania	60 A (5 sek.)	
Temperatury pracy:		
Rozładowanie:	-20°C ÷ 50°C	
Ładowanie:	-20°C ÷ 50°C	
Przechowywanie:	-20°C ÷ 50°C	

Ch-ka rozładowania w temp. 25 °C

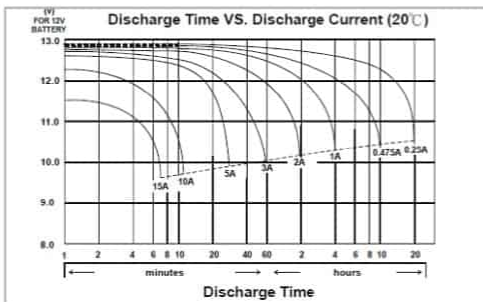

Terminal

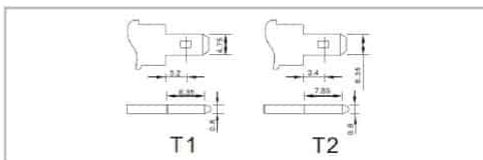

info@akumulatory24.pl