Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 12:00

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/rocket-l-105-225ah-6v-p-t-105-p-3839.html



ROCKET L-105 225Ah 6V P+ T-105 T105

Cena brutto	**989,00 zł**
Cena netto	**804,07 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**L-105**
Producent	**Rocket Battery**
Napięcie [V]	**6**
Obsługiwane Pojemności [Ah]	**225**
Polaryzacja [+-]	**Prawy Plus**
Długość [L mm]	**259**
Szerokość [W mm]	**179**
Wysokość [H mm]	**278**
Waga [kg]	**28,2**
Końcówki biegunowe	**LPT**

Opis produktu

Koreański koncern Rocket Corporation powstał w 1918 r. i jest największym producentem akumulatorów motocyklowych, samochodowych oraz trakcyjnych. Od wielu lat akumulatory tej firmy są fabrycznie montowane w nowych koreańskich maszynach. Świadczy to o bardzo wysokiej jakości akumulatorów Rocekt. Koncern jest przodownikiem w wyznaczaniu trendów rozwojowych w swoim sektorze. Rocket produkuje również akumulatory samochodowe, które trafiają lub trafiały na pierwsze wyposażenie do taki marek jak: Honda, Toyota, Nissan, Mazda, Hyundai, Suzuki, Isuzu.

SEBANG
SEBANG GLOBAL BATTERY

Data Sheet (L-105)

Model : L-105(Longest 6225)

Voltage : 6V

Material : Polypropylene

Battery : Deep Cycle Flooded type

Color : Dark Blue





Product Physical Specifications

BCI	Model	Voltage (V)	Dimension (㎜)				Quantity(Liters)	Weight(㎏)
			Length	Width	Height	Total Height	Electrolyte	Battery
GC2	L-105	6	259	179	245	278	5.7	28.2

Electrical Specifications


Type	Capacity Minutes		Capacity Amp-Hours(AH)	
	@25 Amps	@75 Amps	@5Hr	@20Hr
L-105	447	115	185	225

Terminal Configurations

WNT	Wing Nut Terminal
	Terminal Height mm(Inches) 33(1.29) Torque Value kgf*cm(Nm) 110–120(10.8-11.8) Bolt 5/16"

EUT	Embedded Universal Terminal
	Terminal Height mm(Inches) 27.4(1.08) Torque Value kgf*cm (Nm) 110–120(10.8-11.8)


Battery Dimensions

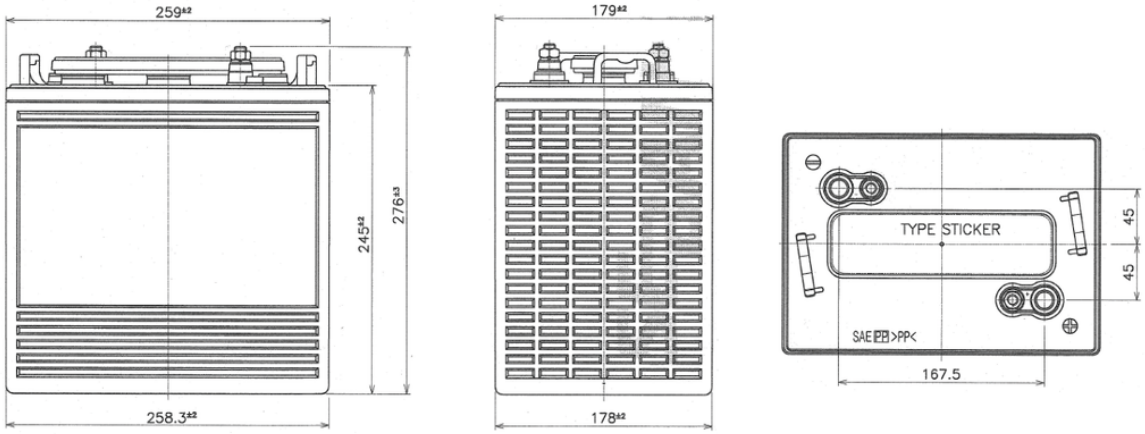


SEBANG
SEBANG GLOBAL BATTERY


Data Sheet (L-105)

Self Discharge Data

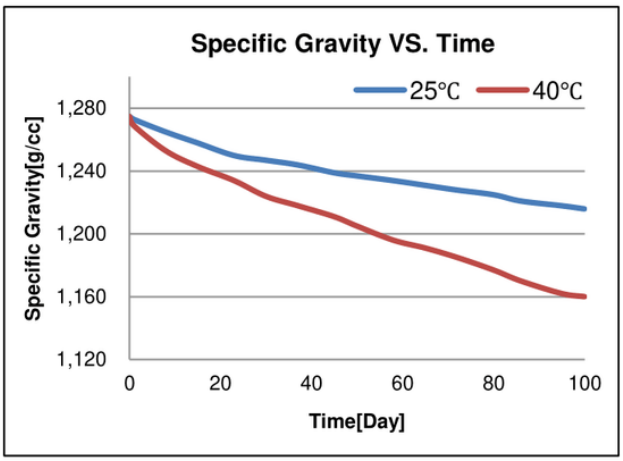

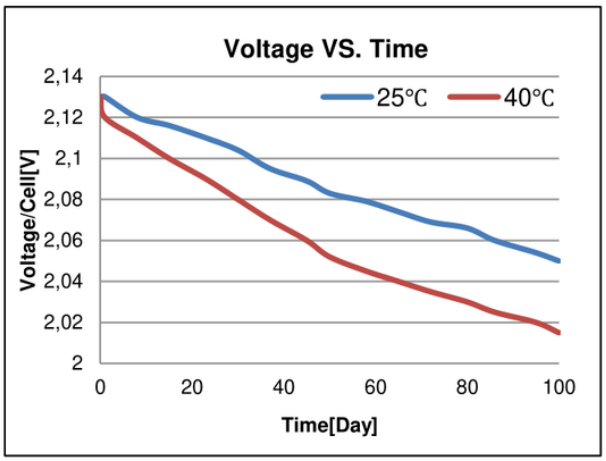

Capacity By Discharge Current

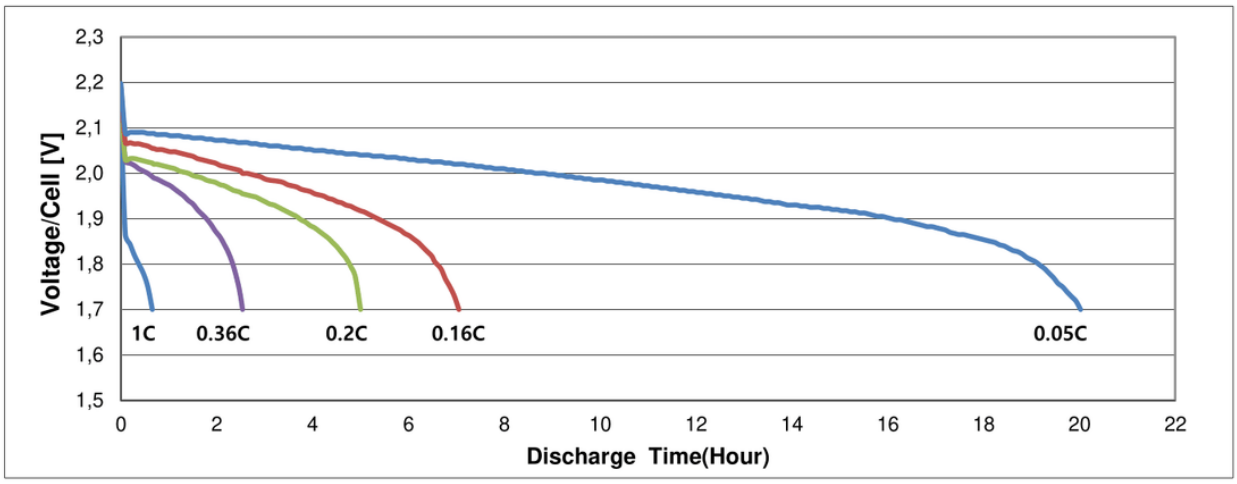

Cycle Service Life : BCIS-06 [DOD 100% _ 27℃]

