Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 10:37

Link do produktu: https://www.akumulatory24.pl/sebang-l-125-p-3438.html



SEBANG L-125 240Ah 6V P+ T-125 T125

Cena brutto	**999,00 zł**
Cena netto	**812,20 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**T-125**
Producent	**Sebang**
Napięcie [V]	**6**
Obsługiwane Pojemności [Ah]	**240**
Polaryzacja [+-]	**Prawy Plus**
Długość [L mm]	**264**
Szerokość [W mm]	**181**
Wysokość [H mm]	**276**
Waga [kg]	**30,6**
Końcówki biegunowe	**LPT**

Opis produktu

Sebang przez wiele lat zdobywał wiedzę oraz doskonalił umiejętności w zakresie budowy kwasowo-ołowiowych akumulatorów trakcyjnych. Na bazie tych doświadczeń powstała gama produktów **Sebang Longest Edition (seria GC)**, która idealnie sprawdza się w pracy cyklicznej. **Akumulatory trakcyjne Sebang** cechuje wysoka żywotność oraz szeroki zakres zastosowań. Polecane są do montażu w pojazdach elektrycznych takich jak wózki golfowe, elektryczne wózki widłowe, maszyny czyszczące, bezzałogowe pojazdy transportowe (AV), elektryczne wózki inwalidzkie i wielu innych. W portfolio produktów znajdziemy modele **L-105, L-125, L-145, L-890, L-1275** o różnych parametrach napięcia i pojemności, które są bezpośrednim odpowiednikiem akumulatorów **Trojan T-105, T-125, T-145, T-875, T-1275.**

SEBANG
SEBANG GLOBAL BATTERY

Data Sheet (L-125)

Model : L-125(Longest 6240)

Voltage : 6V

Material : Polypropylene

Battery : Deep Cycle Flooded type

Color : Dark Blue



Product Physical Specifications

BCI	Model	Voltage (V)	Dimension (㎜)				Quantity(Liters)	Weight(㎏)
			Length	Width	Height	Total Height	Electrolyte	Battery
GC2	L-125	6	259	179	245	278	5.4	30.0

Electrical Specifications


Type	Capacity Minutes		Capacity Amp-Hours(AH)	
	@25 Amps	@75 Amps	@5Hr	@20Hr
L-125	488	132	195	240

Terminal Configurations

WNT	Wing Nut Terminal
	Terminal Height mm(Inches) 33(1.29) Torque Value kgf*cm(Nm) 110–120(10.8-11.8) Bolt 5/16"

EUT	Embedded Universal Terminal
	Terminal Height mm(Inches) 27.4(1.08) Torque Value kgf*cm (Nm) 110–120(10.8-11.8)


Battery Dimensions

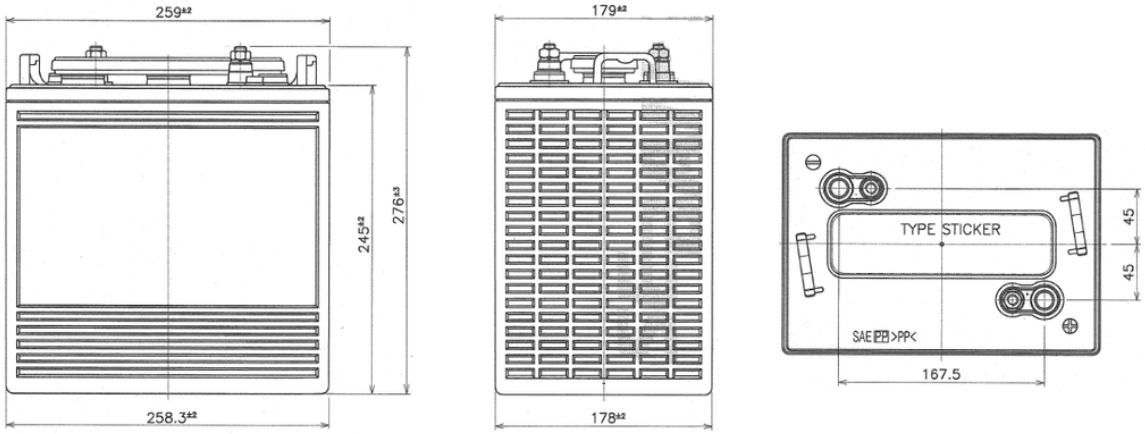


SEBANG
SEBANG GLOBAL BATTERY


Data Sheet (L-125)

Self Discharge Data

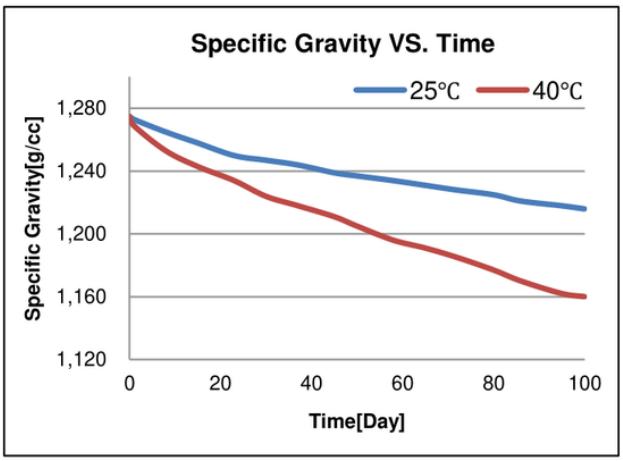

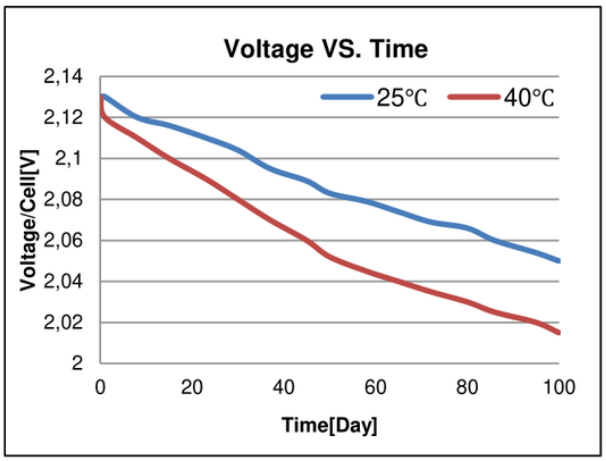

Capacity By Discharge Current

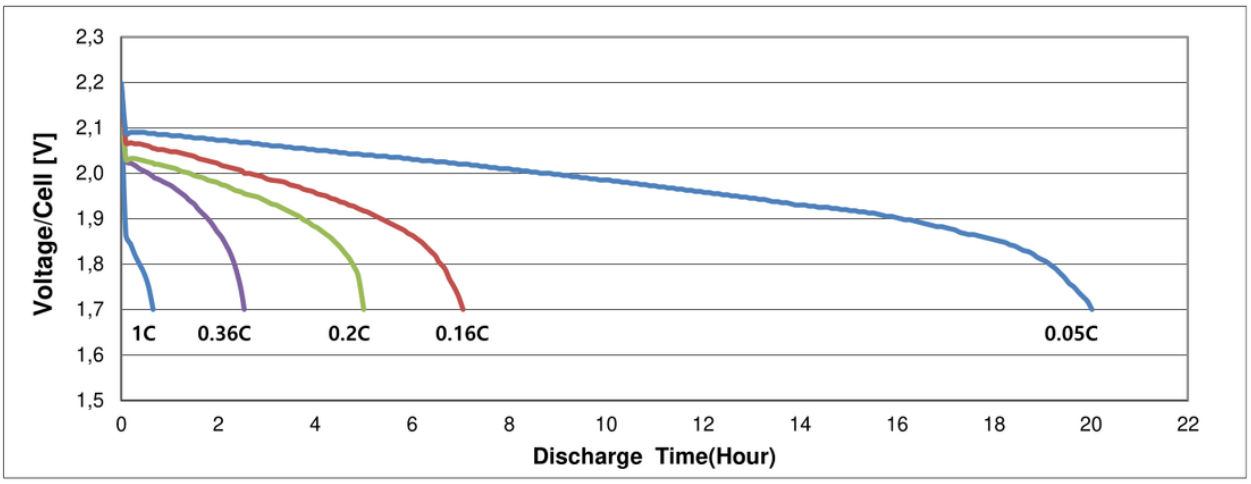

Cycle Service Life : BCIS-06 [DOD 100% _ 27℃]

