


Link do produktu: <https://www.akumulatory24.pl/twintech-ex600-p-4047.html>

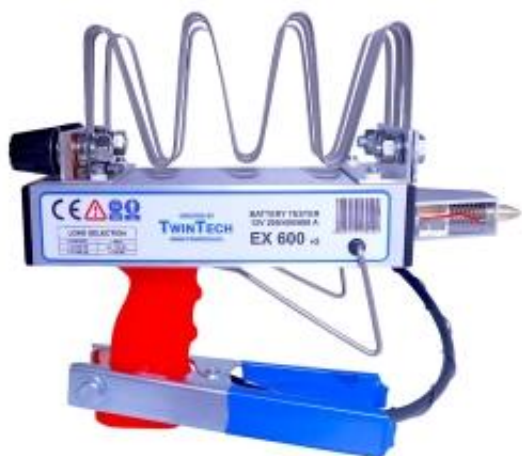

TWINTech EX600 V2.0 Ręczny tester, opornica akumulatorów 12V i 6V

Cena brutto	1 783,50 zł
Cena netto	1 450,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	EX600
Kod EAN	5905919130419
Producent	Twintech
Napięcie [V]	6, 12

Opis produktu

Tester TWINTech EX600 - Wersja z dużym graficznym wyświetlaczem

TWINTech EX600 to profesjonalny tester przeznaczony do badania akumulatorów rozruchowych 6 V i 12 V. Urządzenie wykonuje test obciążeniowy, który najwierniej odwzorowuje warunki panujące podczas rozruchu silnika – dzięki temu dostarcza najbardziej miarodajnych informacji o kondycji akumulatora.

Obciążenie dobierane jest poprzez stopniowe dołączanie precyzyjnie dobranych rezystorów, co pozwala uzyskać warunki zbliżone do rzeczywistego, dynamicznego poboru prądu. Tester spełnia wymogi **grupy B według normy PN 866-06500**.

Polska produkcja - najwyższa jakość wykonania

Obudowa i elementy konstrukcyjne wykonane są z litego materiału, obrabianego w technologii CNC. Zapewnia to wyjątkową trwałość, stabilność pracy oraz wieloletnią niezawodność.

Dlaczego test obciążeniowy?

Test obciążeniowy uznawany jest za najbardziej wiarygodną metodę sprawdzania sprawności akumulatora rozruchowego. Pozwala ocenić nie tylko napięcie spoczynkowe, ale przede wszystkim **zdolność akumulatora do utrzymania stabilnego napięcia pod dużym obciążeniem** – czyli w warunkach identycznych z realnym rozruchem.

Tester EX600 wykonuje **kilkadziesiąt pomiarów napięcia na sekundę**, a wyniki prezentuje w formie przejrzystego wykresu na dużym, czytelnym wyświetlaczu graficznym. Dzięki temu analiza staje się prosta i intuicyjna, nawet dla mniej doświadczonych użytkowników.

Najważniejsze cechy urządzenia

- Zakres pomiarowy woltomierza: **do 19,99 V**
- Wysoka rozdzielczość pomiaru: **0,01 V**
- Stabilny prąd obciążenia
- Precyzyjny, **4-przewodowy** pomiar napięcia
- Dedykowany, zoptymalizowany program pomiarowy

- Funkcja **automatycznego wyłączania**
- Duży, czytelny wyświetlacz graficzny

Prądy obciążenia (dla sprawnego akumulatora 12 V)

Ustawienie obciążenia	Model EX600
Zaciski wyłączone	200 A
Jeden zacisk włączony	400 A
Dwa zaciski włączone	600 A